
Fibras de acero onduladas:
Ficha técnica FB 40

Las fibras de acero FB 40, son filamentos de alambre de acero deformado y cortadas en longitudes para refuerzo de concreto.

DIMENSIONES:

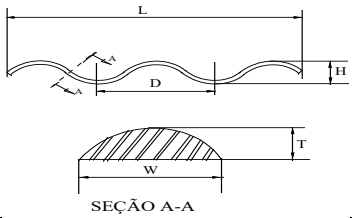

Tipo	t (mm)	w (mm)	l (mm)	h (mm)	s (mm)
FB40	0,18 - 0,70	2,10 - 2,90	37 - 43	1,40 - 2,50	6,0 - 8,50

EMBALAJE:

Bolsas de papel craft (Dimensiones = 460 x 950 mm)
Cada Bolsa = 20 Kilos

PRODUCTO	CTNR	BOLSAS	PALLETS	NET TON	FD/PALLET	TON / PALLET
FB40	20'	1000	20	20	50	1

DOSIFICACION Y MEZCLADO

a) Se prefiere una dosificación constante a razón de 40 Kg/min
b) Mezcle durante 7 minutos a velocidad de carga (12 RPM) hasta que las fibras se distribuyan de forma uniforme.
c) Se recomienda hacer pruebas preliminares

- Manténgase seco

NORMAS

Conforme a ASTM A820,
Desempeño: ASTM C1609, ACI 360, EN14889-1

USOS:

Pisos Industriales, Pavimentos, estacionamientos, Minería, Prefabricados, Concreto Lanzado

DOSIFICACIONN MINIMA RECOMENDADA:

20 Kg/m^3